



Стеллаж кухонный

типа СК, СКП
серия «Эконом», «Стандарт», «Стандарт+», «Профи»



ПАСПОРТ

(инструкция по сборке и эксплуатации)



г. Краснодар

1. Назначение

Стеллаж кухонный предназначен для хранения посуды, различного инвентаря и сухих продуктов на предприятиях общественного питания и торговли.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций стеллажей кухонных:

- СК (стеллаж кухонный со сплошными полками);
- СКП (стеллаж кухонный с перфорированными полками);

2. Техническое описание

Стеллажи кухонные типа СК, СКП, имеют разборную конструкцию. Стойки изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Стойки в том, числе могут быть произведены из профильной трубы 40*40 AISI 430 (304), трубы 40*20 AISI 430 (304) или трубы 25*25 AISI 430 (304). Полки (сплошные или перфорированные) или обвязка с полкой решеткой могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали.

Стойки стеллажей имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

По спецзаказу стеллажи кухонные могут иметь сварной каркас и тогда будут поставляться в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

3. Технические характеристики

Стеллажи кухонные выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.


Высота стеллажей 1600 мм.

Количество полок – 4 шт.

Таблица 1

Наименование	Д	Ш	Наименование	Д	Ш
СК, СКП	400	300	СК, СКП	400	500
	500	300		500	500
	600	300		600	500
	700	300		700	500
	800	300		800	500
	900	300		900	500
	1000	300		1000	500
	1100	300		1100	500
	1200	300		1200	500
	1300	300		1300	500
	1400	300		1400	500
	1500	300		1500	500
	1600	300		1600	500
	1700	300		1700	500
	1800	300		1800	500
1900	300	1900	500		
2000	300	2000	500		
СК, СКП	400	400	СК, СКП	400	600
	500	400		500	600
	600	400		600	600
	700	400		700	600
	800	400		800	600
	900	400		900	600
	1000	400		1000	600
	1100	400		1100	600
	1200	400		1200	600
	1300	400		1300	600
	1400	400		1400	600
	1500	400		1500	600
	1600	400		1600	600
	1700	400		1700	600
	1800	400		1800	600
1900	400	1900	600		
2000	400	2000	600		

ООО «Стил-Комплект» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами и количеством полок по спецзаказу.

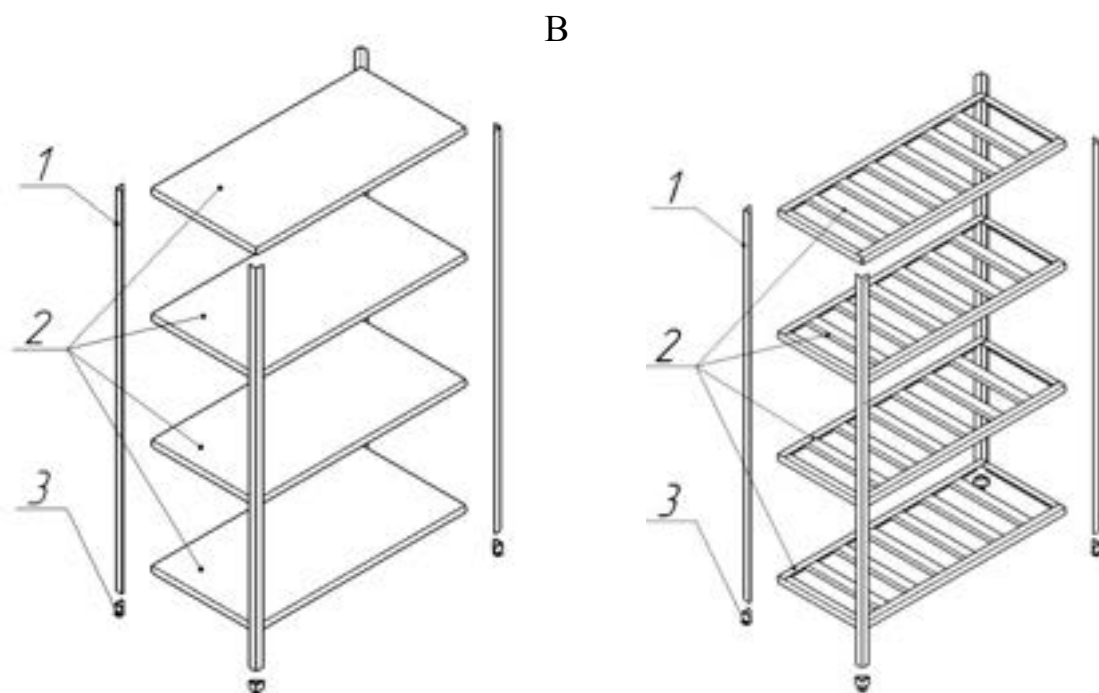

В серии «Эконом» горизонтальная несущая поверхность полки выдерживает распределенную нагрузку 30 кг на 1 м² площади, но не более 30 кг на полку.

В серии «Стандарт», «Стандарт+», «Профи» горизонтальная несущая поверхность полки выдерживает распределенную нагрузку 50 кг на 1 м² площади, но не более 50 кг на полку.

4. Инструкция по сборке

Схема сборки стеллажей серии «Эконом», «Стандарт», «Стандарт+», «Профи»

1. На ноги (поз. 1) установить регулируемые опоры (поз. 3), заглушки (на серию «Профи»);
2. Установить полки (полки-решетки с обвязкой) (поз. 2) на стойках (наживить). Закрепить болтовыми соединениями;
3. Поставить стеллаж вертикально, выровнять и затянуть все болты;
4. Поставить стеллаж в сборе на предусмотренное место и регулировочными опорами установить горизонтальное положение стеллажа;
5. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.
5. Условия эксплуатации

- Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

6. Хранение и транспортировка

Хранение стеллажа кухонного должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец стеллажа обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный стеллаж допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стеллажа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

7. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке стеллажа на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стеллажа по материалам, из которых они изготовлены.

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа кухонного составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

9. Комплект поставки

Комплект поставки для изделия разборного.

1	В зависимости от выбранной модели – полка сплошная/перфорированная или обвязка с полкой решеткой	4
2	В зависимости от выбранной модели – опора (уголок) или опора (труба)	4
3	Регулируемая опора	4
5	Болт М6	50(20)*
6	Гайка М6	50(0)*
7	Шайба М6	50(16)*
8	Саморезы	8
9	Заглушка*	4
10	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
11	Упаковка	2

*- указано для серии профи

Комплект поставки для изделия сварного.

1	Стеллаж кухонный в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

10. Сведения о приемке

Стеллаж кухонный СК _____, СКП _____, изготовленный на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-001-98856782-2021 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

11. Сведения об упаковке

Стеллаж кухонный СК _____, СКП _____, упакован на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»

350075, Краснодарский край, г. Краснодар,

4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1

т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45

mailbox@gp-steel.ru

<https://gp-steel.ru>