


## Полка-надстройка ПНн

типа ПНн

серия «Эконом», «Стандарт», «Стандарт+», «Профи»

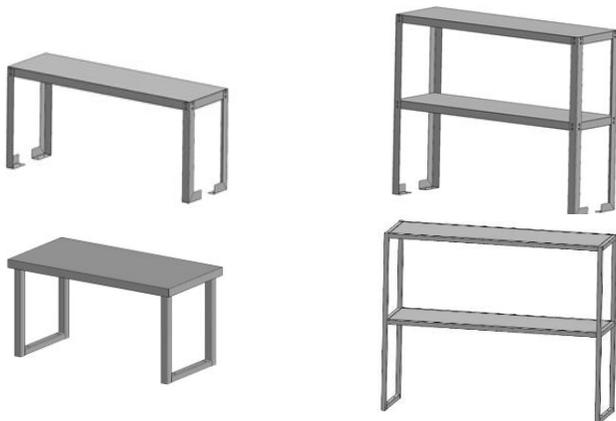

## ПАСПОРТ

(инструкция по сборке и эксплуатации)

# ЕАС

## 1. Назначение

Полка-надстройка предназначена для хранения и временной расстановки непортящихся продуктов и полуфабрикатов, посуды, кухонного инвентаря, моющих средств и прочего.

ООО «Стил-Комплект» выпускает несколько модификаций полок-надстроек:

- ПНн 1 (полка-надстройка) – имеет 1 полку сплошную;
- ПНн 2 (полка-надстройка) - имеет 2 полки сплошные.

## 2. Техническое описание

Полка-надстройка ПНн имеет разборный каркас, изготовленный из оцинкованной или нержавеющей стали AISI 430 (304). Каркас в том, числе может быть произведен из профильной трубы 25\*25 AISI 430 (304). Полка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 (304) толщиной не менее 0,6 мм. Предусмотрены отверстия для крепления полки к столешнице.

Изделия разборные и поставляются в удобной упаковке, что облегчает их транспортировку и хранение.

По спецзаказу полка-надстройка может иметь сварной каркас из профильной трубы 20\*20 AISI 430 (304) и тогда будет поставляться в сборе в упаковочной пленке.

ООО «Стил-Комплект» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах  $\pm 10$ мм

## 3. Технические характеристики

Полки-надстройки выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Высота ПНн 1 – 400 мм;

Высота ПНн 2 – 800 мм.

Таблица 1


Наименование	Д	Ш
ПНн	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000	300

ООО «Стил-Комплект» может выпускать полки-надстройки с другими габаритными размерами, количеством полок и наличием дополнительных опор по спецзаказу.

Рекомендуемая распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 15 кг. Максимальная распределенная нагрузка на горизонтальную несущую поверхность полки составляет 25 кг.


#### 4. Инструкция по сборке

##### Схема сборки полки-надстройки серии «Эконом», «Стандарт», «Стандарт+»



1. Установить полку (поз. 1) на стойках (наживить). Закрепить болтовыми соединениями (болт М6х12 (поз. 3), гайка М6 (поз. 4) и шайба М6 (поз. 5)).
2. Поставить полку на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все болты;
3. Установить полку-надстройку в сборе на предусмотренное место.

##### Схема сборки полки-надстройки серии «Профи»



1. Прикрепить полку (поз. 1) к опорам (поз. 2) как указано на схеме сборки. Закрепить при помощи винтов М6\*35 (поз. 3) и болтов М6\*15 (поз. 4);
2. Поставить полку на горизонтальную поверхность, выровнять и затянуть все болты;
3. Установить полку-надстройку в сборе на предусмотренное место.

#### 5. Условия эксплуатации

- **Запрещается нагружать полку грузом, масса которого превышает 25 кг;**  
- **Запрещается обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами, содержащими кислоты, хлор и щелочные соединения. При обработке вышеуказанными соединениями производитель ответственность по гарантии не несет;**

- Необходимо исключать прямое воздействие атмосферных осадков;  
- Не использовать металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;

- Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла;

- Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

## 6. Хранение и транспортировка

Хранение полки-надстройки должно осуществляться в транспортной упаковке предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 6 месяцев.

При сроке хранения свыше 6 месяцев владелец полки обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованную полку-надстройку допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка полки-надстройки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

## 7. Сведения об утилизации

При подготовке и отправке полки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части полки по материалам, из которых она изготовлена.

## 8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации полки-надстройки составляет 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил перевозки и эксплуатации оборудования.

Гарантия не распространяется на случаи, когда полка-надстройка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Срок службы изделия – 5 лет.

## 9. Комплект поставки

Комплект поставки для изделия разборного.

Комплект поставки для изделий серии «Эконом», «Стандарт», «Стандарт+».

1	Полка сплошная	1(2)*
2	Опора	4
3	Болт М6	16(32)*
4	Гайка М6	16(32)*
5	Шайба М6	16(32)*
6	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
7	Упаковка	1

( )\* - указано для ПНн-2

Комплект поставки для изделий серии «Профи».

1	Полка сплошная	1(2)*
2	Опора	2
3	Винт М6*35	4(8)*
4	Болт М6*15	4(8)*
5	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
6	Упаковка	1

( )\* - указано для ПНн-2

Комплект поставки для изделия сварного.

1	Полка-надстройка в сборе	1
2	Паспорт (Инструкция по сборке и эксплуатации)	1
3	Упаковка	1

#### 10. Сведения о приемке

Полка-надстройка ПНн \_\_\_\_\_, изготовленная на ООО «Стил-Комплект» соответствует ТУ 31.09.11-002-2312279658-2019 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

#### 11. Сведения об упаковке

Полка-надстройка ПНн \_\_\_\_\_, упакована на ООО «Стил-Комплект» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

(подпись)

ООО «Стил-Комплект»  
350075, Краснодарский край, г. Краснодар,  
4-й Тихорецкий пр-д, дом 3/1  
т/ф: 8 (861) 200-27-16; 8 (800) 200-80-45  
[mailbox@gp-steel.ru](mailto:mailbox@gp-steel.ru) <https://gp-steel.ru>